Verre fumé et marbre noir

Bien le choisir. Bien le poser. En prendre soin.



VERRE FUMÉ / ARC NOIR / BASE EN MARBRE

Dimensions · Installation · Lumière · Entretien

VOTRE PROJET EN LUMIÈRE

Un luminaire. Votre espace.

Une ligne arquée, un abat-jour de verre fumé et une base de marbre noir. Ce guide aide à choisir la bonne variante, installer le lampadaire sur un sol stable et entretenir chaque matière.

Le modèle en un regard 03

Dimensions & dessin technique 04

Choisir son emplacement 05

Préparer l’installation 06

Installer le lampadaire 07

Comprendre la lumière 08

Entretenir sans abîmer 09

Questions & premiers réflexes 10

Votre fiche de suivi 11

Conseils & références utiles 12

À LIRE AVANT LA POSE

Ce guide accompagne la fiche produit. La notice du fabricant et le marquage de l’exemplaire reçu restent la référence pour l’assemblage, le raccordement et les limites d’utilisation.

01 / COMPRENDRE

Un arc léger.
Une base minérale.



LE MODÈLE EN UN REGARD


La tige noire déporte l’abat-jour au-dessus d’une assise. Le verre fumé reflète l’espace environnant. Le marbre présente des veines naturelles : leur dessin peut varier d’un exemplaire à l’autre.

Matières	Fer, verre fumé et base en marbre noir
Hauteur	Réglable de 165 à 210 cm
Largeur	Réglable, maximum 140 cm
Abat-jour	Diamètre 32 × hauteur 9 cm ; orientation 180°
Base	Diamètre 28 × hauteur 2 cm
Source	Une ampoule incluse ; culot E27 sur le dessin spécifique
Lumière	Trois teintes, teintes fixes ou variation à distance selon variante
Branchement	Interrupteur au pied ; prises EU, UK, US, KR ou AU selon variante

Caractéristiques de la fiche ON&OFF au 15 octobre 2026. Vérifiez la variante et le marquage du modèle reçu avant la pose.

02 / MESURER

Le dessin des proportions.

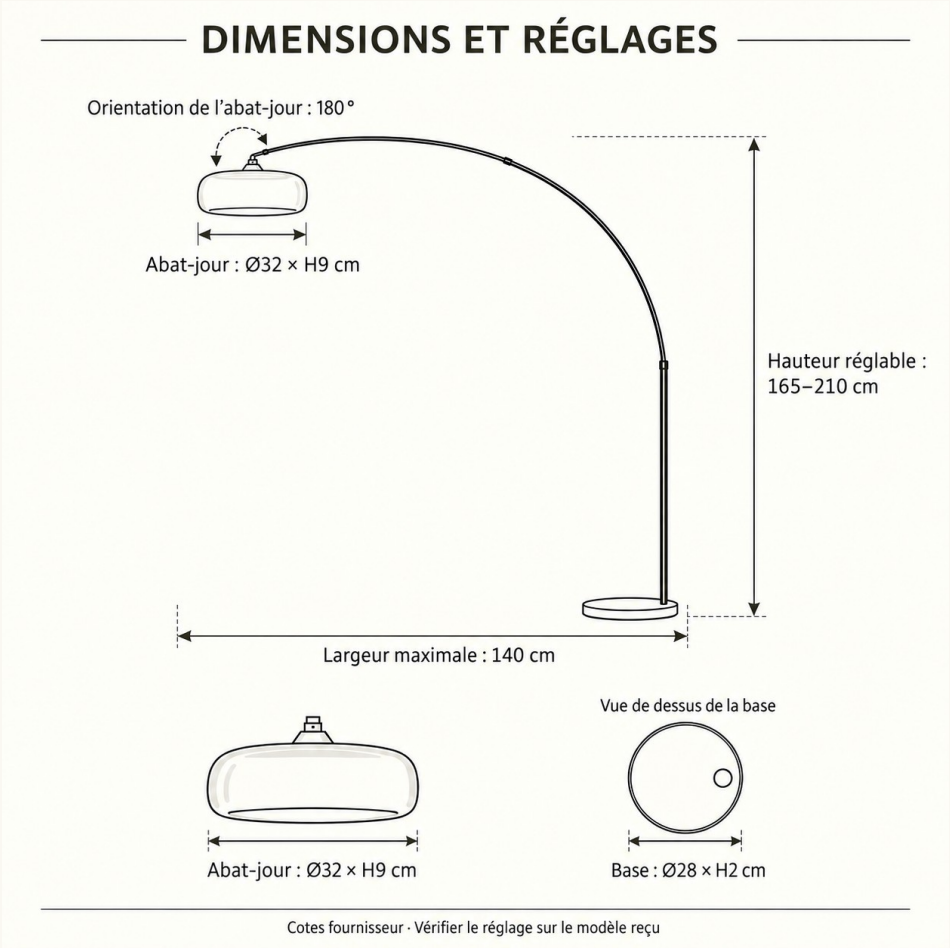

DES COTES À BIEN DISTINGUER

Hauteur totale réglable : 165 à 210 cm. Largeur maximale : 140 cm. Abat-jour Ø32 × H9 cm, orientable à 180°. Base Ø28 × H2 cm. Le poids et la longueur du cordon restent à vérifier.

Dessin indicatif, non à l'échelle. Vérifiez les cotes du modèle reçu et la place disponible avant de choisir son emplacement.

03 / COMPOSER

Trouver la bonne place.

L’arc déporte la lumière : vérifiez sa place au sol autant que son passage au-dessus du mobilier.



LA MÉTHODE SIMPLE

Repérez l’emprise de la base de 28 cm, puis la largeur de l’arc jusqu’à 140 cm. Regardez le lampadaire depuis la place assise et le passage voisin avant de régler sa hauteur.

Posez toute la base sur une surface plane et stable. Gardez le câble hors des zones de circulation et des parties mobiles du mobilier. Une assise ne doit pas heurter l’arc en se déplaçant.

Régler sans forcer

Débranchez le luminaire avant de manipuler sa structure. Suivez la notice pour les bagues et l’orientation de l’abat-jour, puis contrôlez la stabilité. Ne dépassez jamais les limites du mécanisme reçu.

Les photos d’ambiance illustrent la mise en scène. Elles ne permettent pas de mesurer l’éclairement ni de fixer une distance de sécurité.

04 / PRÉPARER

Une installation bien préparée.

Identifiez la variante, la notice et l’emplacement avant de commencer.

- [ ] Vérifier le mode lumineux et la prise sélectionnés sur la commande.
- [ ] Inspecter le verre, la base, les bagues, le cordon et la fiche.
- [ ] Préparer une surface douce pour l’assemblage, appareil débranché.
- [ ] Lire les limites de réglage et le marquage électrique.
- [ ] Choisir un sol stable, plat et un trajet de câble hors passage.
- [ ] En cas de pièce manquante ou de dommage, suspendre le montage.

AVANT LE PREMIER USAGE

Gardez le lampadaire débranché pendant l’assemblage et les réglages. Vérifiez la prise et le marquage avant le premier branchement. Demandez conseil si leur compatibilité est incertaine.

05 / INSTALLER

Une base stable, un arc bien réglé.

Assemblez le lampadaire débranché en suivant sa notice.

01 ## Préparer sans brancher

Déballez sur un support doux. Vérifiez l’intégrité du verre, du marbre et du cordon avant de commencer.

02 ## Assembler les éléments

Montez la base, la tige et l’abat-jour dans l’ordre de la notice. Soutenez le verre sans le serrer excessivement ; ne pincez pas le cordon dans les assemblages.

03 ## Régler la silhouette

Réglez la hauteur et la largeur sans forcer. Soutenez l’abat-jour pendant son orientation et bloquez les bagues selon la notice.

04 ## Placer et vérifier

Posez toute la base à plat. Vérifiez la stabilité, le dégagement de l’arc et le trajet du cordon ; aucun câble ne doit être pincé ou tendu.

05 ## Brancher et essayer

Après contrôle de la prise et du marquage, branchez sans forcer et essayez la commande de la variante. Arrêtez en cas de comportement anormal.

06 / VIVRE

Une présence le jour.
Une ambiance le soir.



ÉTEINT



ALLUMÉ / ILLUSTRATION

L’ampoule est annoncée incluse ; le dessin spécifique indique E27. Les cinq modes proposés sont : trois températures, lumière chaude, neutre, blanche ou variation à distance. Les kelvins ne sont pas documentés.

Le changement des trois teintes et la variation sont deux fonctions distinctes. Leur commande dépend de la variante ; ne déduisez pas une télécommande fournie ou une fonction connectée des seules images générales.

LA NOTICE DÉTERMINE LES COMMANDES

Vérifiez les accessoires de la version à variation à distance. Aucune compatibilité avec un variateur mural n’est établie. La puissance admissible et le remplacement de l’ampoule suivent le marquage.

07 / PRÉSERVER

Les reflets du verre. Les veines du marbre.



LE BON RÉFLEXE

Coupez l’alimentation et laissez le luminaire refroidir avant l’entretien. N’ouvrez pas les parties électriques.

Débranchez la fiche et laissez refroidir la source. Ne portez jamais le lampadaire par le verre, l’arc ou son câble.

Le verre fumé

Dépoussiérez avec un chiffon doux et sec, sans abrasif ni polissage. Ne pulvérisez pas de liquide ; soutenez le verre sans tordre son articulation.

Le marbre et le métal

Essuyez doucement la base. Évitez les produits acides, les solvants et les objets abrasifs. Une fissure ou une fixation desserrée demande un contrôle.

Le cordon et l’ampoule

Contrôlez visuellement la fiche et le câble. Débranchez avant remplacement de la source, puis respectez le culot et les limites de la douille.

08 / COMPRENDRE

Une question, un bon réflexe.

Quelle prise choisir ?

Les variantes EU, UK, US, KR et AU sont distinctes. Choisissez celle adaptée à votre installation et vérifiez le marquage reçu, sans modification improvisée.

L’ampoule est-elle incluse ?

Oui, selon le champ fournisseur. Le dessin spécifique indique E27. Vérifiez ce culot et la puissance admissible sur le modèle reçu avant un remplacement.

Comment changer la teinte ?

La version trois températures est distincte des teintes fixes. Le mode de commande et les kelvins ne sont pas précisés : suivez la notice de la variante.

Quelle puissance et quel flux retenir ?

Le dessin indique 18 W, le texte générique 11-15 W et un flux très large. Ces valeurs ne sont pas retenues : demandez les données propres au modèle reçu.

ARRÊTER L’UTILISATION

En cas d’odeur anormale, de crépitement ou de câble endommagé : couper l’alimentation et faire contrôler l’installation. Ne pas multiplier les essais.

09 / CONSERVER

Les informations à garder.

Conservez cette page avec la facture et la notice pour faciliter une demande de conseil ou de service après-vente.

NUMÉRO DE COMMANDE / DATE

MODE LUMINEUX / TYPE DE PRISE

MARQUAGE / TENSION / SOURCE E27

HAUTEUR ET LARGEUR RÉGLÉES

POIDS / LONGUEUR DE CORDON RELEVÉS

ACCESSOIRES ET COMMANDE REÇUS

ENTRETIEN / CONTRÔLES / CONTACT

Préparez votre numéro de commande, une photo d’ensemble, le point concerné et la référence lisible sur l’étiquette, sans démonter le luminaire.

10 / ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Une lumière choisie avec attention.

Un doute sur le format, le montage ou l’entretien ? Retrouvez la fiche Arqué verre fumé et notre espace de conseil.

CONSULTER LA FICHE PRODUIT

CHOISIR MON LUMINAIRE

LES RÉFÉRENCES DE CE GUIDE

ON&OFF / Lampadaire arqué en verre fumé

Fiche du modèle et choix de variante lumineuse et de prise.

Dessins et photos fournisseur du modèle

Hauteur 165 à 210 cm, largeur maximale 140 cm ; abat-jour Ø32 × H9 cm, base Ø28 × H2 cm. Orientation 180°, E27, interrupteur au pied. Données génériques contradictoires non retenues.

INRS / Prévenir le risque électrique

Repères généraux : vérifier l’état du matériel et éviter les interventions improvisées.

Édition · Octobre 2026
Guide d’accompagnement ON&OFF. La notice et le marquage du modèle reçu priment. Les photos d’ambiance ne permettent pas de mesurer l’éclairement ni de garantir un rendu identique dans chaque espace.