Verre fumé strié

Bien le choisir.
Bien le poser. En prendre soin.



APPLIQUE MURALE LED · MODÈLE SIMPLE

Dimensions · Installation · Lumière · Entretien

UNE PLACE DANS VOTRE INTÉRIEUR

Un luminaire. Votre intérieur.

Une coque de verre courbe, des stries horizontales et une fixation noire : ce guide vous aide à situer le petit format, préparer la pose murale et préserver sa transparence.

Le modèle en un regard 03

Dimensions & dessin technique 04

Choisir son emplacement 05

Préparer l’installation 06

Les étapes de la pose 07

Régler la lumière 08

Entretenir sans abîmer 09

Questions & premiers réflexes 10

Votre fiche de suivi 11

Conseils & références utiles 12

À LIRE AVANT LA POSE

Ce guide accompagne la fiche produit. La notice du fabricant et le marquage de l’exemplaire reçu restent la référence pour l’assemblage, le raccordement et les limites d’utilisation.

01 / COMPRENDRE

Le verre donne le relief.



LE MODÈLE EN UN REGARD


Une seule source lumineuse derrière une coque de verre gris fumé strié. La fixation noire reste discrète. La finition unique « Verre fumé » est distincte des trois teintes de lumière.

Abat-jour	Verre gris fumé strié
Format	Hauteur 20 cm ; largeur 11,5 cm
Saillie depuis le mur	13 cm
Support dessiné	8 × 6 cm ; hors entraxes
Source	LED incluse ; modèle simple
Teintes annoncées	3 000 K / 4 000 K / 6 000 K

Caractéristiques de la fiche ON&OFF au 24 octobre 2026. Vérifiez la variante et le marquage du modèle reçu avant la pose.

02 / MESURER

Le dessin des proportions.

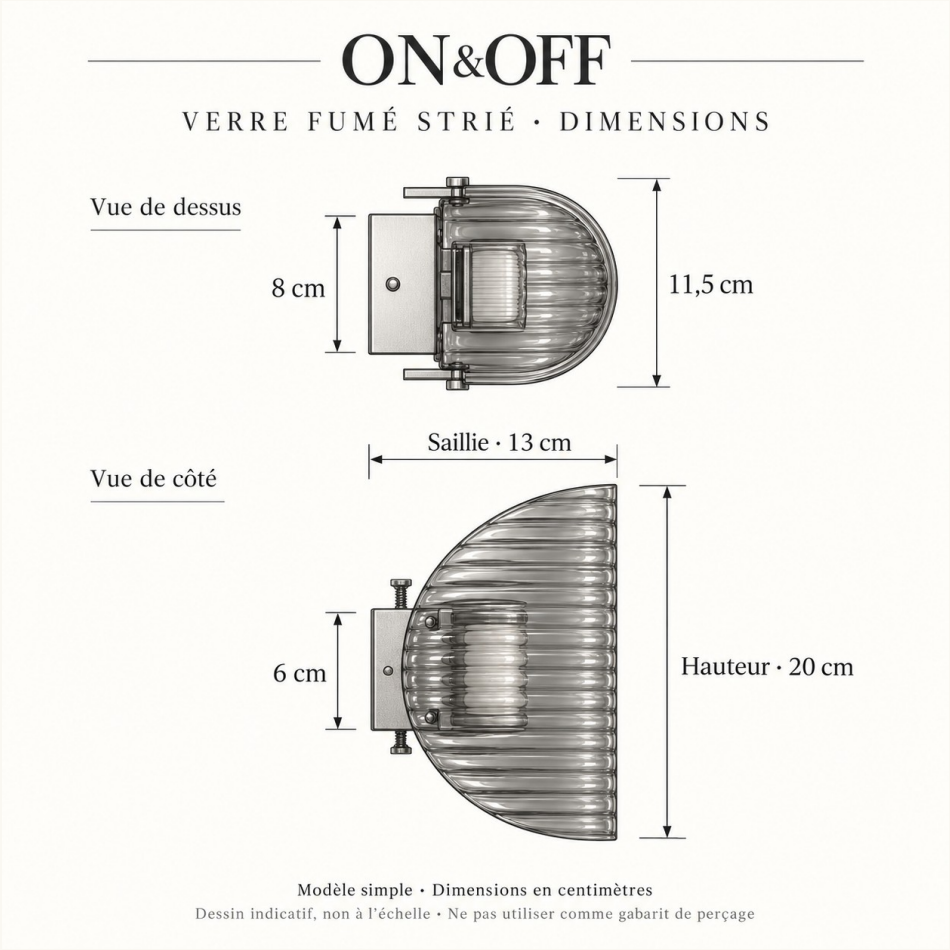

DES COTES À BIEN DISTINGUER

Le schéma distingue la hauteur de 20 cm, la largeur de 11,5 cm et la saillie de 13 cm. Les cotes 8 et 6 cm portent sur le support lui-même : elles ne désignent pas les distances entre les trous de fixation.

Dessin indicatif, non à l'échelle. Les entraxes de fixation se vérifient sur l'exemplaire reçu. Ne percez pas à partir de ce dessin.

03 / COMPOSER

Trouver la bonne place.

Mesurez le mur, le mobilier et les passages avant de choisir la hauteur.



LA MÉTHODE SIMPLE

Reportez le petit format de 20 × 11,5 cm sur le mur. Ajoutez la saillie de 13 cm et vérifiez l’ouverture des portes, les rideaux et les gestes près du meuble.

Près d’un chevet, essayez la position depuis le lit, assis et couché. Dans une entrée ou près d’un bureau, gardez le verre hors des zones de contact et laissez les circulations libres.

Avant de fixer la hauteur

La hauteur dépend du mobilier et du confort visuel. Les scènes montrent des exemples, sans imposer une cote de pose universelle. Faites valider l’emplacement et les fixations.

Les photos d’ambiance illustrent la mise en scène. Elles ne permettent pas de mesurer l’éclairement ni de fixer une distance de sécurité.

04 / PRÉPARER

Une installation bien préparée.

Identifiez la variante, la notice et le support avant de commencer.

- [ ] Identifier le modèle simple en verre fumé et vérifier la présence de la notice.
- [ ] Contrôler le verre, les arêtes et les pièces de fixation sans mettre sous tension.
- [ ] Faire identifier la nature du mur, les réseaux cachés et les fixations adaptées.
- [ ] Faire relever les entraxes sur le support réel ; le dessin ne sert pas de gabarit.
- [ ] Faire confirmer tension, classe électrique, puissance et environnement autorisé.
- [ ] Faire expliquer la commande des trois teintes avant la première utilisation.

À FAIRE CONFIRMER PAR L'INSTALLATEUR

Ne supposez pas la compatibilité avec un variateur mural, une boîte DCL ou une pièce humide. Elle dépend du modèle reçu et de sa notice.

05 / POSER

Les étapes de la pose.

À parcourir avec un professionnel qualifié, auquel confier le raccordement électrique.

01 Sécuriser l’intervention

Faire couper l’alimentation au tableau, empêcher sa remise sous tension et faire vérifier l’absence de tension avec un appareil adapté. Un interrupteur éteint ne suffit pas.

02 Préparer le support

Faire vérifier le mur et les réseaux cachés, puis choisir les ancrages adaptés au support et au poids réel. Relever les points de fixation sur la platine reçue.

03 Assembler et régler

Protéger le verre pendant la pose et suivre l’ordre de montage de la notice. Ne pas serrer les pièces contre les arêtes ni utiliser le verre comme point d’appui.

04 Raccorder et refermer

Le professionnel identifie la classe électrique et réalise les connexions prescrites. Il referme le boîtier sans pincer les fils et contrôle le maintien de l’ensemble.

05 Vérifier le fonctionnement

Après contrôle du montage et fermeture du boîtier, le professionnel remet en service, vérifie les trois teintes selon la notice et vous explique la commande.

Ne raccordez pas les fils en vous fondant uniquement sur leurs couleurs ou sur un schéma générique. Référence : INRS, page 12.

06 / VIVRE

Une présence le jour.
Une ambiance le soir.



ÉTEINT



ALLUMÉ / AMBIANCE CHAUDE

La source LED incluse propose trois teintes annoncées : 3 000 K, 4 000 K et 6 000 K. Elles correspondent à un blanc chaud, neutre et froid. La finition du verre reste identique.

Le geste de sélection, une éventuelle mémoire, la télécommande et la variation d’intensité ne sont pas documentés. Consultez la notice du modèle reçu ; ne déduisez pas ces fonctions des photos.

COMMANDE À CONFIRMER

Trois teintes ne signifient pas intensité variable. La compatibilité avec un variateur mural et la remplaçabilité de la source restent à confirmer.

07 / PRÉSERVER

Préserver les stries et la transparence.



LE BON RÉFLEXE

Coupez l’alimentation et laissez la source lumineuse refroidir. Utilisez un accès stable, sans prendre appui sur le luminaire.

Gardez une main légère : le relief et les bords du verre ne doivent subir ni pression ni choc.

Dépoussiérer en douceur

Passer une microfibre propre et sèche ou un pinceau très souple entre les stries.

Éviter les produits agressifs

Ni abrasif, solvant ou alcool. Ne pulvérisez pas de liquide sur le verre ou la fixation.

Contrôler l’état du luminaire

En cas de fissure, de jeu ou de trace persistante, arrêter l’utilisation et demander conseil avant tout démontage.

08 / COMPRENDRE

Une question, un bon réflexe.

Comment choisir la teinte ?

La fiche annonce trois températures. Le mode de sélection dépend de la notice ; aucun geste de commande universel n’est confirmé.

Puis-je ajouter un variateur ?

La compatibilité n’est pas documentée. Faites valider l’ensemble luminaire, source et commande avant toute modification.

Le support mesure-t-il 8 × 6 cm ?

Oui, ce sont les dimensions figurant sur le schéma du modèle simple. Ce ne sont pas des entraxes de perçage.

Puis-je remplacer la source LED ?

La source est annoncée incluse, mais son culot, sa remplaçabilité et sa puissance ne sont pas confirmés. Consultez la notice et le SAV.

ARRÊTER L’UTILISATION

En cas d’odeur anormale, de crépitement ou de câble endommagé : couper l’alimentation et faire contrôler l’installation. Ne pas multiplier les essais.

09 / CONSERVER

Les informations à garder.

Conservez cette page avec la facture et la notice pour faciliter une demande de conseil ou de service après-vente.

DATE ET NUMÉRO DE COMMANDE

MODÈLE / FINITION REÇUE

RÉFÉRENCE SUR LE MARQUAGE

INSTALLATEUR / DATE DE POSE

MUR / FIXATIONS UTILISÉES

COMMANDE DES TROIS TEINTES

RÉFÉRENCE DE LA SOURCE

ENTRETIEN / OBSERVATIONS

Préparez votre numéro de commande, une photo d’ensemble, le point concerné et la référence lisible sur l’étiquette, sans démonter le luminaire.

10 / ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Une lumière choisie avec attention.

Un doute sur le format, le montage ou l’entretien ? Retrouvez la fiche Verre fumé strié et notre espace de conseil.

CONSULTER LA FICHE PRODUIT

PARLER DE MON PROJET

LES RÉFÉRENCES DE CE GUIDE

ON&OFF / Verre fumé strié

Dimensions, variantes et caractéristiques de la fiche produit au 24 octobre 2026.

INRS / Prévenir le risque électrique

Principes de mise hors tension et de prévention du risque électrique.

Édition 02 · 24 octobre 2026

Guide d’accompagnement ON&OFF. La notice et le marquage du modèle reçu priment. Les photos d’ambiance ne permettent pas de mesurer l’éclairement ni de garantir un rendu identique dans chaque intérieur.