Natsumi

Bien le choisir.
Bien le poser. En prendre soin.



APPLIQUE MURALE / ROTIN TRESSÉ

Dimensions · Installation · Lumière · Entretien

UNE PLACE DANS VOTRE INTÉRIEUR

Un luminaire. Votre intérieur.

Un éventail de rotin tressé, des tons naturels et une lumière chaude : Natsumi donne du relief au mur. Ce guide accompagne la préparation de la pose et l’entretien des fibres.

Le modèle en un regard 03

Dimensions & dessin technique 04

Choisir son emplacement 05

Préparer l’installation 06

Les étapes de la pose 07

Régler la lumière 08

Entretenir sans abîmer 09

Questions & premiers réflexes 10

Votre fiche de suivi 11

Conseils & références utiles 12

À LIRE AVANT LA POSE

Ce guide accompagne la fiche produit. La notice du fabricant et le marquage de l’exemplaire reçu restent la référence pour l’assemblage, le raccordement et les limites d’utilisation.

01 / COMPRENDRE

Le relief du rotin. Un format compact.



LE MODÈLE EN UN REGARD


Le tressage naturel dessine un éventail de 28 cm de large et 22 cm de haut. Une structure en fer maintient la forme ; les nuances des fibres participent au caractère du luminaire.

Matière et structure	Rotin tressé · structure en fer
Dimensions	Largeur 28 cm · hauteur 22 cm
Installation	Applique murale
Source lumineuse	1 ampoule LED · culot E27
Température de lumière	Blanc chaud · 2 700 à 3 500 K annoncés
Alimentation	Secteur AC · 90 à 260 V
Variation d’intensité	Non

Caractéristiques de la fiche ON&OFF au 23 octobre 2026. Vérifiez la variante et le marquage du modèle reçu avant la pose.

02 / MESURER

Le dessin des proportions.

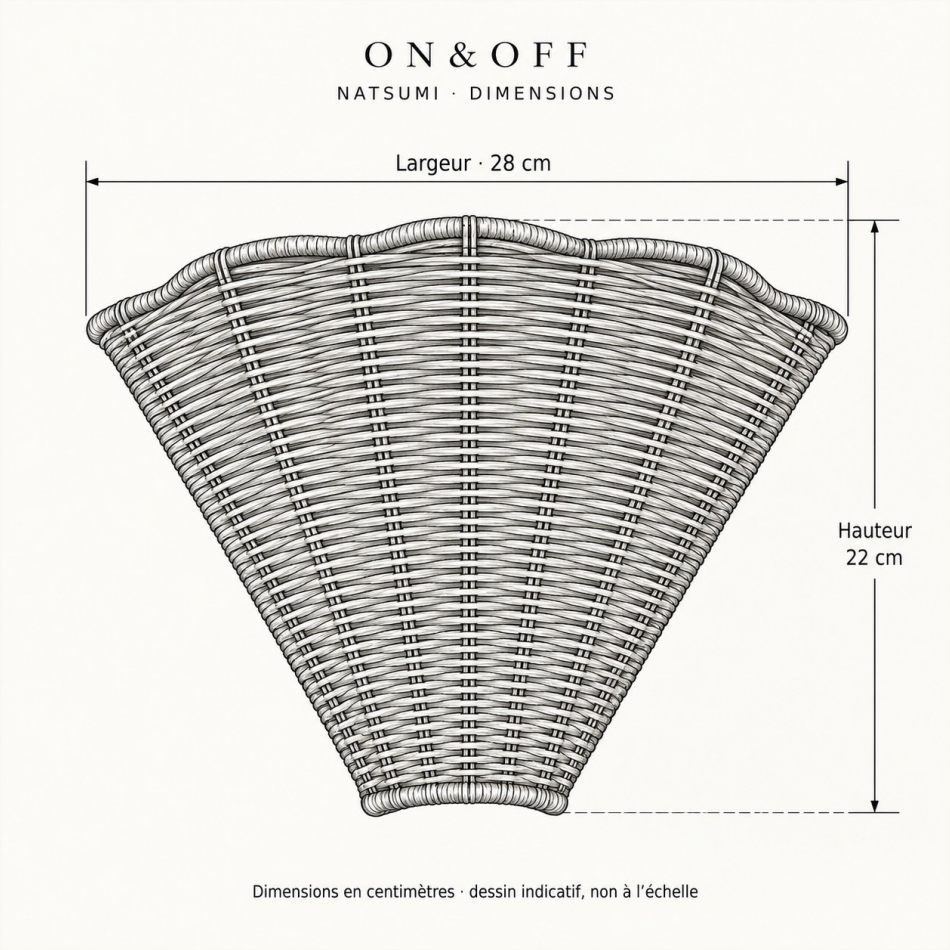

DES COTES À BIEN DISTINGUER

Largeur : 28 cm. Hauteur : 22 cm. La profondeur et les entraxes ne sont pas confirmés ici ; vérifiez-les sur le modèle reçu avant de percer. La forme en éventail doit rester libre de toute pression.

Dessin indicatif, non à l'échelle. Les entraxes de fixation se vérifient sur l'exemplaire reçu. Ne percez pas à partir de ce dessin.

03 / COMPOSER

Trouver la bonne place.

Le tressage, le mobilier et la circulation se regardent ensemble.



LA MÉTHODE SIMPLE

Matérialisez un rectangle de 28 × 22 cm sur le mur. Observez-le depuis votre position assise et depuis l’entrée pour apprécier le volume à côté du mobilier.

Au-dessus d’un bureau ou d’un buffet, laissez un espace libre autour du rotin. Dans une entrée, vérifiez que la porte peut s’ouvrir sans toucher le luminaire. La photo ne remplace pas une mesure sur place.

Avant de fixer la hauteur

Regardez le luminaire assis puis debout. Vérifiez le point électrique et l’encombrement devant le mur. La profondeur réelle est à confirmer ; n’utilisez pas la photo comme mesure.

Les photos d’ambiance illustrent la mise en scène. Elles ne permettent pas de mesurer l’éclairement ni de fixer une distance de sécurité.

04 / PRÉPARER

Une installation bien préparée.

Identifiez la variante, la notice et le support avant de commencer.

- [ ] Vérifier le format 28 × 22 cm et la version blanc chaud.
- [ ] Contrôler le tressage, la structure, la platine et la douille. Ne pas installer un élément fissuré ou endommagé.
- [ ] Lire la notice et vérifier le contenu de la commande, notamment la source LED E27.
- [ ] Faire vérifier le mur, le point électrique et les fixations adaptées au poids reçu.
- [ ] Relever la puissance maximale, la classe électrique et l’indice IP. La fiche annonce une alimentation AC de 90 à 260 V.

À FAIRE CONFIRMER PAR L’INSTALLATEUR

Ne supposez pas la compatibilité avec un variateur mural, une boîte DCL ou une pièce humide. Elle dépend du modèle reçu et de sa notice.

05 / POSER

Les étapes de la pose.

À parcourir avec un professionnel qualifié, auquel confier le raccordement électrique.

01 Sécuriser l’intervention

Faire couper l’alimentation au tableau, empêcher sa remise sous tension et faire vérifier l’absence de tension avec un appareil adapté. Un interrupteur éteint ne suffit pas.

02 Préparer le support

L’installateur contrôle le mur et repère les ancrages à partir de la platine réelle. Il choisit les fixations adaptées au support et au poids, sans prendre la feuille de dimensions comme gabarit.

03 Assembler et régler

L’installateur manipule l’applique par sa structure, sans saisir les fibres ni forcer sur le bord de l’éventail. Il suit l’ordre de montage de la notice et vérifie le maintien au mur.

04 Raccorder et refermer

Le professionnel identifie la classe électrique et réalise les connexions prescrites. Il referme le boîtier sans pincer les fils et contrôle le maintien de l’ensemble.

05 Vérifier le fonctionnement

Une fois le montage sécurisé et l’ampoule compatible installée, rétablir l’alimentation. Vérifier la stabilité et le fonctionnement, puis conserver la notice.

Ne raccordez pas les fils en vous fondant uniquement sur leurs couleurs ou sur un schéma générique. Référence : INRS, page 12.

06 / VIVRE

Une présence le jour. Une ambiance le soir.



ÉTEINT



ALLUMÉ / AMBIANCE CHAUDE

La fiche annonce **une source LED à culot E27** et un blanc chaud situé entre **2 700 et 3 500 K**. Cette plage décrit la teinte proposée ; elle ne signifie pas que la température se règle sur ce modèle.

La variation d’intensité est indiquée comme non compatible. Les lumens, la puissance et l’inclusion exacte de l’ampoule sont à vérifier sur la commande et la notice. Le tressage ne permet pas de mesurer la quantité de lumière par une photo.

UNE LUMIÈRE FIXE

La plage de blanc chaud annoncée ne signifie pas que la teinte est réglable. La variation d’intensité n’est pas compatible avec ce modèle.

07 / PRÉSERVER

Dépoussiérer les fibres. Garder le tressage.



LE BON RÉFLEXE

Coupez l’alimentation et laissez la source lumineuse refroidir. Utilisez un accès stable, sans prendre appui sur le luminaire.

Le rotin se nettoie avec douceur. Ne tirez pas sur les brins et ne serrez pas l’éventail pour le stabiliser.

Suivre le tressage

Utilisez une brosse très souple ou un chiffon sec pour retirer la poussière. Travaillez sans pression, en suivant les fibres et sans introduire d’objet pointu.

Garder les fibres au sec

Évitez trempage, vapeur, sprays, huiles, cires et solvants sans accord du fabricant. Ne pulvérisez aucun produit vers la douille ou le support mural.

Respecter la forme

Ne redressez pas les brins et ne tirez pas sur un élément qui dépasse. Si une fibre se détache ou si une trace persiste, demandez conseil avant toute réparation.

08 / COMPRENDRE

Une question, un bon réflexe.

La lumière est-elle réglable ?

Non pour l’intensité, selon la fiche actuelle. La plage de 2 700 à 3 500 K décrit le blanc chaud annoncé ; elle ne prouve pas un réglage de température.

Quelle ampoule choisir ?

Le culot annoncé est E27 pour une source LED. Vérifiez la tension, l’encombrement et la puissance maximale sur la notice ; l’inclusion de l’ampoule se confirme dans la commande.

Puis-je laver le rotin ?

Privilégiez un dépoussiérage à sec avec une brosse souple. Évitez trempage et pulvérisations. Demandez une méthode adaptée avant de traiter une tache.

L’applique convient-elle à une salle de bains ?

Aucun indice IP n’est confirmé dans ce guide. Ne supposez pas une compatibilité avec une pièce humide : faites vérifier le modèle et l’emplacement par un professionnel.

ARRÊTER L’UTILISATION

En cas d’odeur anormale, de crépitement ou de câble endommagé : couper l’alimentation et faire contrôler l’installation. Ne pas multiplier les essais.

09 / CONSERVER

Les informations à garder.

Conservez cette page avec la facture et la notice pour faciliter une demande de conseil ou de service après-vente.

NUMÉRO DE COMMANDE ET DATE D'ACHAT

FORMAT : 28 × 22 CM

RÉFÉRENCE DE L'AMPOULE E27 ET PUISSANCE

PUISSANCE MAXIMALE INDIQUÉE SUR LE MODÈLE

PROFONDEUR ET ENTRAXES RELEVÉS AVANT LA POSE

PIÈCE ET DATE D'INSTALLATION

INSTALLATEUR ET COORDONNÉES

DATE DU DERNIER ENTRETIEN

Préparez votre numéro de commande, une photo d'ensemble, le point concerné et la référence lisible sur l'étiquette, sans démonter le luminaire.

10 / ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Une lumière choisie avec attention.

Un doute sur le format, le montage ou l’entretien ? Retrouvez la fiche Natsumi et notre espace de conseil.

CONSULTER LA FICHE PRODUIT

PARLER DE MON PROJET

LES RÉFÉRENCES DE CE GUIDE

ON&OFF / Natsumi

Dimensions, variantes et caractéristiques de la fiche produit au 23 octobre 2026.

INRS / Prévenir le risque électrique

Principes de mise hors tension et de prévention du risque électrique.

Édition 02 · 23 octobre 2026

Guide d’accompagnement ON&OFF. La notice et le marquage du modèle reçu priment. Les photos d’ambiance ne permettent pas de mesurer l’éclairement ni de garantir un rendu identique dans chaque intérieur.