Hanami

Bien la placer.
Bien la poser. En prendre soin.



SUSPENSION EN BOIS / LAMELLES COURBES

Dimensions · Installation · Lumière · Entretien

UNE PLACE DANS VOTRE INTÉRIEUR

Votre luminaire, au quotidien.

Ce guide vous accompagne du choix de son emplacement aux gestes d’entretien. Gardez-le près de la notice et de votre facture.

Le modèle en un regard 03

Dimensions & dessin technique 04

Choisir son emplacement 05

Préparer l’installation 06

Les étapes de la pose 07

Comprendre et choisir sa lumière 08

Entretenir sans abîmer 09

Questions & premiers réflexes 10

Votre fiche de suivi 11

Conseils & références utiles 12

À LIRE AVANT LA POSE

Ce guide d’accompagnement ne remplace pas la notice du fabricant. Pour l’assemblage, le raccordement et les limites d’utilisation, suivez la notice et le marquage de l’exemplaire reçu.

01 / COMPRENDRE

Les repères du modèle.



DES LAMELLES COURBES

Des lamelles en bois se superposent autour de la source lumineuse. Leurs courbes dessinent une silhouette sculpturale.


Deux finitions : bois naturel ou noyer foncé. Deux formats : diamètre 33 ou 45 cm. La lumière annoncée est blanc chaud.

Abat-jour	Ø 33 × H 22 cm / Ø 45 × H 28 cm
Suspension	Cordon réglable de 150 cm
Rosace	Ø 10 cm
Éclairage	Culot E27 · 1 source LED
Commande	Modèle indiqué non dimmable
Alimentation indiquée	90-260 V courant alternatif

Données de la fiche du modèle relues le 23 octobre 2026. L’ampoule est annoncée incluse : vérifiez votre version et la notice. Le marquage du produit reçu reste la référence.

02 / MESURER

Le dessin des proportions.

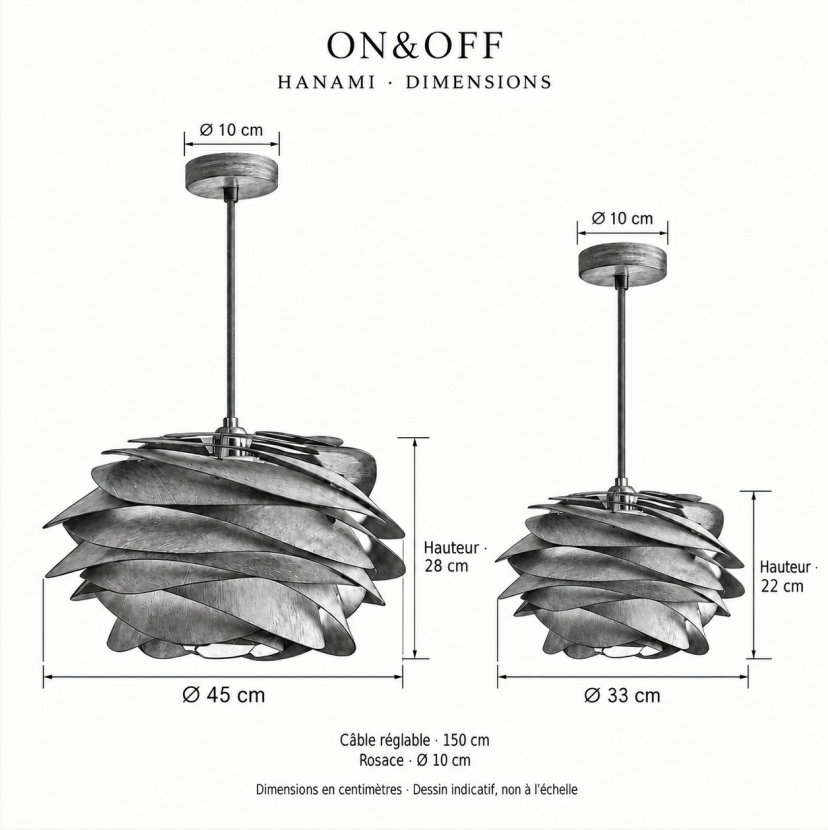

150 CM DE CORDON ≠ HAUTEUR TOTALE

La longueur du cordon n’est pas la distance totale entre le plafond et le bas du luminaire. La rosace, les pièces de suspension et l’abat-jour participent aussi à cette hauteur.

Mesurez l’exemplaire monté selon sa notice. Dessin indicatif, non à l’échelle ; il ne constitue ni un plan de perçage ni un schéma de câblage.

03 / COMPOSER

Trouver la bonne place.

Le diamètre donne une échelle ; votre mobilier et vos usages déterminent l’emplacement.



LA MÉTHODE SIMPLE

Avant de percer, matérialisez un cercle de 33 ou 45 cm avec un gabarit en papier. Comparez-le à la table, au bureau et aux zones de passage.

Choisissez ensuite la hauteur en observant la pièce assis puis debout : le luminaire doit accompagner l’espace sans gêner les regards.

Au-dessus d’une table

Centrez la suspension sur l’usage de la table. Vérifiez le confort visuel et la place laissée aux personnes qui se lèvent.

Dans une chambre ou un salon

Gardez un passage libre sous le luminaire et vérifiez les portes. Placez-le au centre de la zone éclairée, jamais à côté du lit ni contre un mur.

Les distances de sécurité de la notice priment sur les choix décoratifs. Le réglage du cordon se fait à l’installation, selon le système prévu.

04 / PRÉPARER

Une installation bien préparée.

Prenez le temps de vérifier le modèle et le plafond avant toute intervention.

- ☐ Contrôler visuellement l’abat-jour, le cordon et la rosace. En cas de fissure, de câble abîmé ou de pièce déformée, ne pas installer.
- ☐ Lire la notice et vérifier que le modèle et la version de lumière correspondent à votre commande.
- ☐ Faire identifier la nature du plafond et choisir des fixations adaptées à la charge réelle du luminaire.
- ☐ Vérifier l’emplacement de l’arrivée électrique et l’espace disponible dans la rosace.
- ☐ Relever le poids, la puissance maximale admissible, la classe électrique et l’indice IP sur la notice ou le marquage. Demander confirmation si une information manque.

À FAIRE CONFIRMER PAR L’INSTALLATEUR

La compatibilité avec une boîte DCL, un variateur ou une pièce humide ne doit pas être supposée. Aucun indice IP ni classement électrique n’est confirmé dans ce guide.

05 / POSER

Les étapes de la pose.

À parcourir avec l’installateur. L’assemblage et le raccordement doivent suivre la notice spécifique du modèle.

01 Sécuriser l’intervention

Faire couper l’alimentation au tableau, empêcher une remise sous tension et faire vérifier l’absence de tension avec un appareil adapté. Un interrupteur éteint ne suffit pas.

02 Préparer le support

L’installateur vérifie le plafond, la charge et les fixations. Il assemble les éléments dans l’ordre prévu, sans exercer d’effort sur les lamelles.

03 Régler la suspension

Définir la hauteur, puis régler et bloquer le cordon selon la notice. Ne pas le couper, le nouer ou modifier son système de maintien sans instruction du fabricant.

04 Raccorder et refermer

Confier le raccordement à un professionnel qualifié. Il identifie la classe électrique, réalise les connexions prescrites et referme la rosace sans pincer les conducteurs.

05 Contrôler avant l’allumage

Faire vérifier la stabilité, le maintien du cordon et l’ampoule compatible. Le courant est rétabli une fois le montage terminé et sécurisé.

Ne raccordez pas les fils en vous fondant uniquement sur leur couleur ou sur un schéma générique. Références de sécurité : Legrand et INRS, page 12.

06 / VIVRE

Une présence le jour. Une ambiance le soir.



ÉTEINTE



ALLUMÉE / AMBIANCE CHAUDE

Blanc chaud : la version annoncée pour Hanami accompagne les espaces de détente. La lumière se glisse entre les lamelles ; son rendu dépend aussi des couleurs et de l’éclairage naturel de la pièce.

La fiche ne prévoit pas de changement de teinte par interrupteur. Le modèle est indiqué non dimmable : une ampoule dite dimmable ne rend pas, à elle seule, toute l’installation compatible.

TROIS UNITÉS À DISTINGUER

K (kelvins) : la teinte. **lm (lumens)** : la quantité de lumière. **W (watts)** : la puissance consommée. Les valeurs exactes du modèle ne sont pas confirmées ; son diamètre ne permet pas de déduire une surface éclairée.

07 / PRÉSERVER

Des gestes doux, un entretien simple.



LE BON RÉFLEXE

Coupez l’alimentation et laissez refroidir l’ampoule avant l’entretien. Utilisez un accès stable ; ne prenez jamais appui sur la suspension.

La notice d’entretien du fabricant reste prioritaire. Pour un nettoyage courant, commencez par un dépoussiérage à sec.

Dépoussiérer

Passez un chiffon très doux, propre et sec, sans pression. Pour les reliefs, utilisez un pinceau souple en effleurant la surface.

Éviter les traces

Pas de produit abrasif, de solvant, d’alcool ni de vapeur sans autorisation explicite de la notice. Ne pulvérisez aucun liquide sur le luminaire.

Préserver la forme

Ne tordez pas les lamelles en bois. Évitez l’eau et les produits gras sans accord du fabricant. Ne tirez pas sur le cordon et n’ouvrez pas la rosace pour nettoyer. Une tache persistante mérite un conseil avant traitement.

08 / COMPRENDRE

Une question, un bon réflexe.

La lumière ne s’allume pas.

Vérifiez la commande et l’alimentation du logement. Hors tension et après refroidissement, contrôlez seulement l’ampoule si elle est accessible et remplaçable selon la notice. Si le problème persiste, contactez un professionnel.

Puis-je remplacer l’ampoule ?

Le culot indiqué est E27. Vérifiez aussi la tension, les dimensions, la puissance maximale admise et les instructions du luminaire. Un culot identique ne garantit pas à lui seul la compatibilité.

Puis-je l’installer dans une salle de bains ?

Aucune compatibilité avec une zone humide n’est confirmée ici. L’indice IP, la classe électrique et l’emplacement doivent être validés avant toute pose.

La lumière diffère des photos.

Le rendu dépend de la version commandée, de l’ampoule, de la lumière naturelle et des couleurs de la pièce. Comparez la référence reçue et ses indications avec votre commande.

ARRÊTER L’UTILISATION

En cas d’odeur anormale, de crépitement, de câble endommagé ou de déclenchements répétés du disjoncteur : couper l’alimentation et faire contrôler l’installation. Ne pas multiplier les essais.

09 / CONSERVER

Les informations à garder.

Complétez cette page et conservez-la avec la facture et la notice. Elle vous aidera lors d’un remplacement d’ampoule ou d’une demande de conseil.

NUMÉRO DE COMMANDE ET DATE D’ACHAT

FINITION CHOISIE ET DIAMÈTRE : 33 / 45 CM

PIÈCE ET DATE D’INSTALLATION

INSTALLATEUR ET COORDONNÉES

RÉFÉRENCE DE L’AMPOULE INSTALLÉE

CULOT / PUISSANCE (W) / FLUX (LM) / TEINTE (K)

HAUTEUR DU BAS DE LA SUSPENSION DEPUIS LE SOL

OBSERVATIONS ET DATE DU DERNIER ENTRETIEN

Avant de contacter ON&OFF : préparez le numéro de commande, une photo d’ensemble, un gros plan du point concerné et la référence figurant sur l’étiquette.

10 / ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Une lumière choisie avec attention.

Une question de proportions, de version ou d’entretien ? Retrouvez la fiche du modèle et notre espace de conseil.

CONSULTER LA FICHE PRODUIT

PARLER DE MON PROJET

LES RÉFÉRENCES DE CE GUIDE

ON&OFF / Suspension en bois Hanami

Dimensions et caractéristiques reprises de la fiche produit au 23 octobre 2026.

Legrand / Installation d’un luminaire

Principes généraux de préparation et de mise hors tension.

INRS / Prévenir le risque électrique

Principes de mise hors tension et prévention du risque électrique.

Philips Lighting / Comprendre la teinte

Repères sur la température de couleur ; aucune valeur de ce produit Philips n’est attribuée à la suspension Hanami.

Édition 02 · 23 octobre 2026

Guide d’accompagnement ON&OFF. Les caractéristiques du modèle reçu et sa notice priment. Les illustrations d’ambiance montrent une intention décorative ; elles ne permettent pas de mesurer l’éclairement.